



Votre partenaire
Des chantiers... des solutions

VALENCE

Siège social - Route de Montéleger
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié
26760 Beaumont-lès-Valence
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81
E-mail : valence@axe-location.com




MONTÉLIMAR

80 Impasse Nicolas Appert
Z.I. Montchamp
26780 Malataverne
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04
E-mail : montelimar@axe-location.com

MINIPELLE 0.8T CANOPY


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Poids de la machine | 980 kg |
| Hauteur hors tout | 2 230 mm |
| Hauteur canopy abaissée | 1 655 mm |
| Largeur hors tout | 860 mm |
| Largeur chenilles rétractées | 700 mm |
| Largeur chenilles caoutchouc | 180 mm |
| Empattement | 900 mm |
| Longueur hors tout | 2 750 mm |
| Dimension lame (larg. x haut.) | 700/860 x 200 mm |
| Force d'excavation maximum | 980 daN |
| Vitesse de translation km/h | 8.3 tr/min |
| Pression au sol | 24.3 kPa |
| Garde au sol | 150 mm |
| Réservoir carburant | 12 l |
| Capacité godet | 0.022 m ³ |

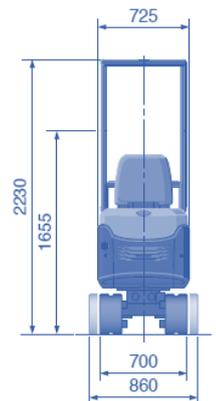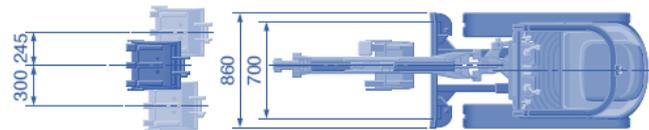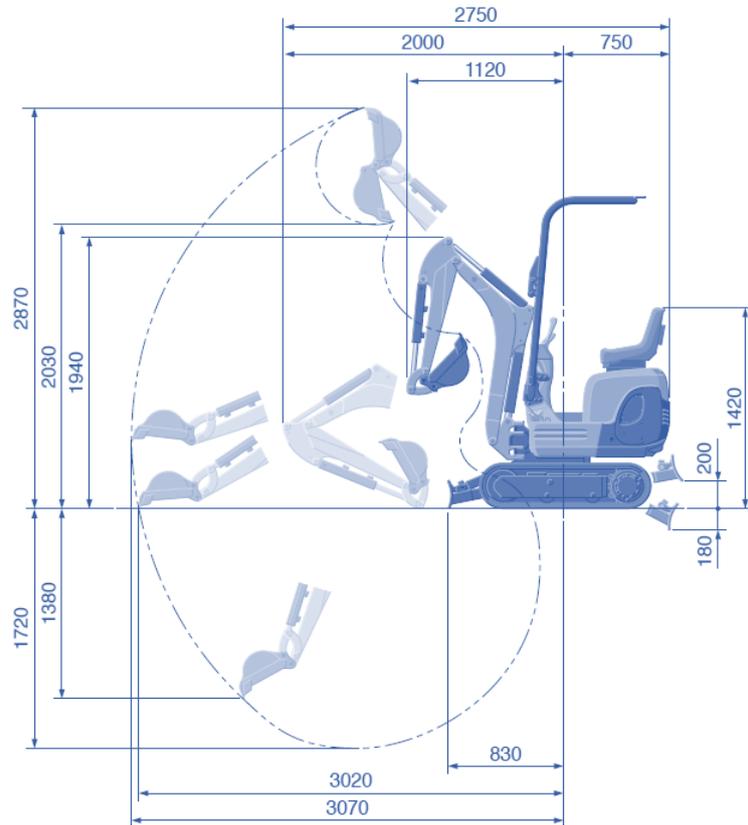

CAPACITÉS DE LEVAGE

| Hauteur du point de levage en mètres | daN (ton) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| | Rayon du point de levage (1 m) | | | Rayon du point de levage (2m) | | | Rayon du point de levage (max.) | | |
| | En position frontale | | En position latérale | En position frontale | | En position latérale | En position frontale | | En position latérale |
| | Lame abaissée | Lame relevée | | Lame abaissée | Lame relevée | | Lame abaissée | Lame relevée | |
| 2,0 m | - | - | - | 190 (0,20) | 150 (0,15) | 120 (0,13) | - | - | - |
| 1,0 m | - | - | - | 200 (0,21) | 150 (0,15) | 120 (0,12) | - | - | - |
| 0,5 m | - | - | - | 230 (0,23) | 140 (0,14) | 110 (0,12) | 150 (0,15) | 90 (0,09) | 70 (0,07) |
| -0,5 m | 490 (0,50) | 380 (0,39) | 290 (0,29) | 190 (0,20) | 130 (0,13) | 100 (0,11) | - | - | - |
| -1,0 m | 360 (0,37) | 360 (0,37) | 290 (0,30) | 130 (0,13) | 130 (0,13) | 100 (0,11) | - | - | - |

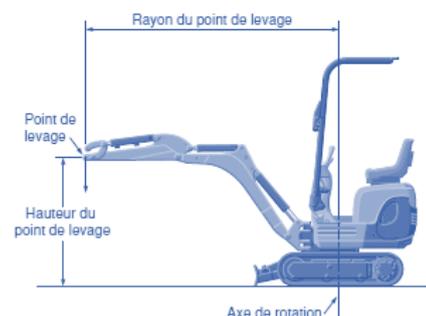

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.