



*Votre partenaire*  
Des chantiers... des solutions

**VALENCE**

Siège social - Route de Montéléger  
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié  
26760 Beaumont-lès-Valence  
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81  
E-mail : valence@axe-location.com



**MONTÉLIMAR**

80 Impasse Nicolas Appert  
Z.I. Montchamp  
26780 Malataverne  
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04  
E-mail : montelimar@axe-location.com

## MINIPELLE 5T CABINE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids de la machine	4 965 kg
Hauteur hors tout	2 515 mm
Largeur hors tout	1 840 mm
Largeur chenilles caoutchouc	400 mm
Empattement	1 985 mm
Longueur hors tout	5 550 mm
Dimension lame (larg. x haut.)	1 840 x 430 mm
Force d'excavation maximum	3 720 kg
Vitesse de translation	2.8 - 5.2 km/h
Pression au sol	281 g/cm <sup>2</sup>
Garde au sol	335 mm
Réservoir carburant	73 l
Capacité godet	0.141 m <sup>3</sup>

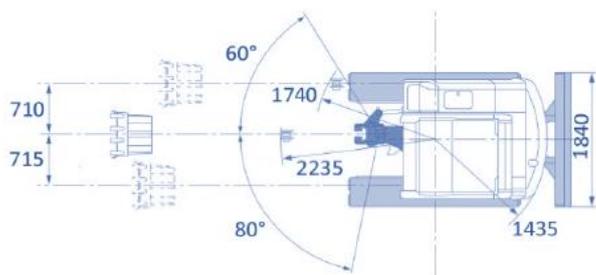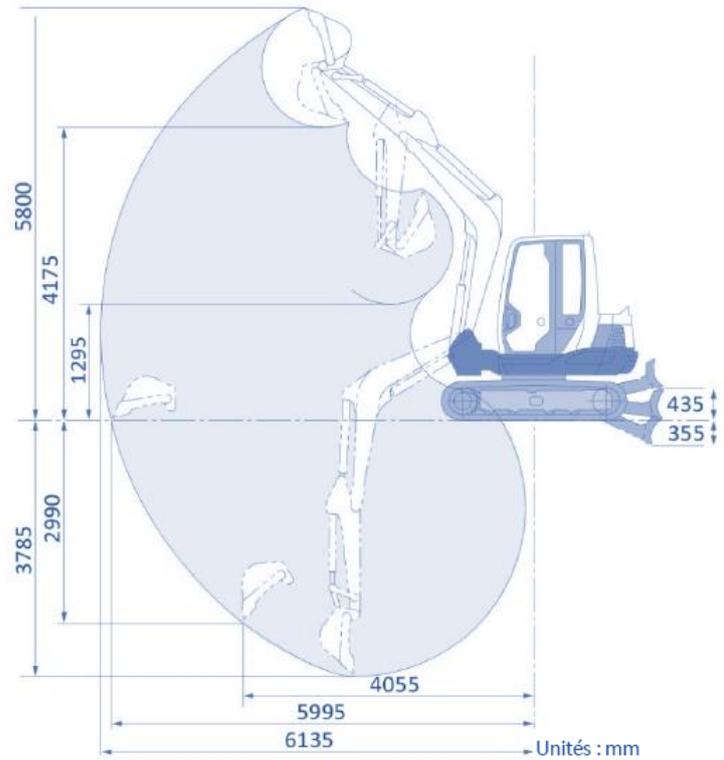

### TABLEAU DE CHARGE



: Machine orientée vers l'avant



: Machine orientée sur le côté

La machine est équipée d'un balancier LSA de 1760 mm et d'un kit clapets de sécurité pour le levage, lame levée.

5 m					949*	949*						
4 m							836*	785				
3 m							866*	755				
2 m					1337*	1162	995	723	672	482		
1 m					1500	1054	947	678	654	464	580	410
0 m			1487*	1487*	1425	986	908	642	636	448		
-1 m	1979*	1979*	2719*	1862	1401	965	889	625				
-2 m	3109*	3109*	2882*	1903	1414	977						
	1 m	1 m	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m	5 m	5 m	5,3 m	5,3 m

Ces mesures ont été prises avec la machine posée sur un sol plan et meuble, la lame bull levée.

Les valeurs selon ISO 10567, machine équipée de son godet standard et sa lame bull, et clapets de sécurité

Les capacités de levage n'excèdent pas 75% de la charge statique de basculement et 87% de la capacité hydraulique,

Les valeurs indiquées avec un astérisque (\*) sont limitées par la puissance hydraulique.

Les unités de mesures sont le Mètre (m) et le Kilogramme (Kg).